


RISH Insu 5000AK szigetelésvizsgáló



- Analóg kijelzés
- Guard kábel
- Telepes és induktoros meghajtás
- Változtatható mérőfeszültség
100V/250V/500V/1000V/1500V/
2000V/2500V/ 5000V
- AC / DC feszültség mérés 2000V-ig
- A készülék megfelel az EN ISO 61557
szabvány követelményeinek
- Automatikus kisütési funkció
- Műbőr hordozó táska
- Magyar nyelvű leírás

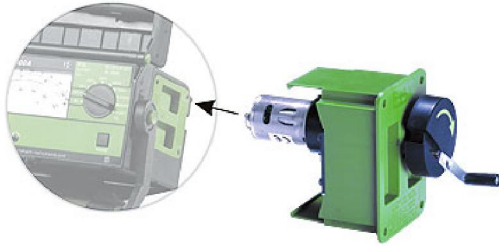

Hand Crank Generator

Specifikáció:

Ellenállás mérés:

Skála	Névleges feszültség nyílt kapcsokon	Méréshatár	Névleges áram	Megengedett hiba
1	100V / 250V / 500V / 1000V	100kΩ ... 100MΩ	1mA	± 2,5 %
2	100V / 250V / 500V / 1000V	10kΩ ... 1TΩ	1mA	± 5 %
3	1500V 2000V 2500V 5000V	10kΩ ... 1TΩ	0,7mA 0,5mA 0,4mA 0,1mA	± 5 %
4	100V / 250V 500V / 1000V 1500V 2000V 2500V 5000V	10M	1mA 1mA 0,7mA 0,5mA 0,4mA 0,1mA	± 6,5 %

Feszültség mérés:

Méréshatár	Frekvencia	Belső ellenállás	Max. feszültség	Megengedett hiba
0 ... 2000V AC / DC	15 ... 500 Hz	5 MΩ	2200V AC/DC	± 2,5 %